MUNASA

CATÁLOGO GENERAL








CASETAS, ARQUETAS Y ARMARIOS PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA, LUZ, GAS, RIEGO Y ACCESORIOS

P R O D U C T O S P A T E N T A D O S

C/ Inocencio Meseguer Meseguer 6C, 30580 Alquerías (Murcia)
Telf. 968 870 135
www.munasa.es
email: comercial@munasa.es

2027

munasa.es



DESDE EL AÑO 2000 | FABRICACIÓN A MEDIDA | PRODUCTOS PATENTADOS

MUNASA es una empresa especializada en la **fabricación a medida** de **casetas, arquetas y armarios** para el alojamiento de contadores de **agua, luz, gas, riego y accesorios**. Contamos con **productos patentados** y una **amplia experiencia** en el sector.

Fabricamos en nuestras instalaciones de **Alquerías y Santomera (Murcia) desde el año 2000**. Si no encuentras en este catálogo lo que buscas, **lo fabricamos a medida**.

Pide **presupuesto sin compromiso**, así como **asesoramiento** e información sobre nuestros productos, en **munasa.es/presupuesto** o en el **968 870 135**.

C/ Inocencio Meseguer Meseguer 6C, 30580 Alquerías (Murcia)
Telf. 968 870 135
www.munasa.es
email: comercial@munasa.es

ÍNDICE

ARMARIOS DE HORMIGÓN	55 modelos	4
CASETAS DE HORMIGÓN	8 modelos	14
ARQUETAS DE HORMIGÓN	16 modelos	15
DOCUMENTACIÓN FONTANERÍA	1 modelo	19
BATERÍAS DE CONTADORES	2 modelos	19
CASAS PREFABRICADAS	1 modelo	20
VÁLVULAS DE FONTANERÍA	11 modelos	21
PUERTAS DE CONTADOR	14 modelos	24
MUESTRA DE TRABAJOS		27
ÍNDICE DE REFERENCIAS	medidas, peso y página de cada modelo	29
CONDICIONES GENERALES DE VENTA		30

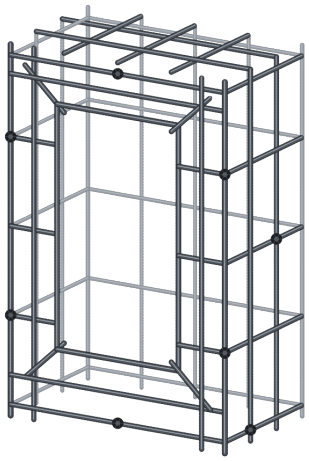

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE NUESTROS PRODUCTOS

A DIFERENCIA DE PRODUCTOS SIMILARES, NUESTRAS ARQUETAS Y CASETAS ESTÁN FABRICADAS EN HORMIGÓN REFORZADO CON ESTRUCTURA DE ACERO CORRUGADO, PARA MAYOR RESISTENCIA.

ESTRUCTURA DE ACERO CORRUGADO

Catálogo actualizado el 16/11/2026. Medidas en centímetros, en el orden alto × ancho × fondo salvo que se indique otra cosa; medidas y pesos aproximados, sujetos a las tolerancias de fabricación. Las fichas técnicas completas de cada modelo están en munasa.es: en papel, el código QR de cada familia lleva a ellas.

¿Quiere ver un modelo en la web? Pinche en su foto o en el botón VER FICHA › y se abrirá su ficha completa en munasa.es, con más fotos, todas las medidas y cómo pedirlo.

ARMARIOS DE HORMIGÓN

Ver en munasa.es
Pedir precio

MOD. ARQ132 - ARQ132C - ARQ132H



ARQ132

VER FICHA ›



ARQ132C

VER FICHA ›



ARQ132H

VER FICHA ›





El ARQ132 es un armario de hormigón prefabricado diseñado para proteger contadores e instalaciones frente a las condiciones ambientales y al paso del tiempo.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ132 Puerta de polipropileno	84 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	28 × 40 cm	3 cm	60 kg
ARQ132C Puerta de chapa galvanizada	84 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	28 × 40 cm	3 cm	60 kg
ARQ132H Puerta de hormigón	84 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	28 × 40 cm	3 cm	65 kg

ARMARIO ARQ138



VER FICHA ›



ARQ138 cerrado

VER FICHA ›



ARQ138 abierto

VER FICHA ›



PESO 50 kg



El Armario 138 es una solución especialmente diseñada para instalaciones empotradas en fachada cuando se necesita reducir al mínimo el espacio ocupado.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ138 Puerta de chapa galvanizada lacada en blanco	79 × 49 × 12 cm	43 cm ancho × 8 cm fondo	29 × 41 cm	3 cm	50 kg

MOD. ARQ142 - ARQ142B



ARQ142

VER FICHA ›



ARQ142B

VER FICHA ›



PESO 60 kg



El Armario 142 ofrece una solución resistente y duradera para la protección de contadores e instalaciones en exteriores. Su estructura está fabricada en hormigón prefabricado de alta resistencia, reforzado y tratado para soportar las condiciones ambientales más exigentes.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ142 Puerta de aluminio	84 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	28 × 35 cm	3 cm	60 kg
ARQ142B Puerta de aluminio lacado en blanco	84 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	28 × 35 cm	3 cm	60 kg

ARMARIOS DE HORMIGÓN

MOD. ARQ250 - ARQ250B - ARQ250C - ARQ250H



ARQ250

VER FICHA ›



ARQ250B

VER FICHA ›



ARQ250C

VER FICHA ›



ARQ250H

VER FICHA ›





ARQ250 es un armario de hormigón prefabricado diseñado para proteger de forma segura y duradera contadores, válvulas y elementos de instalaciones exteriores. Su construcción en hormigón de alta resistencia ofrece una excelente protección frente a las condiciones ambientales, la humedad y los agentes atmosféricos.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ250 Puerta de aluminio	85 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	40 × 42 cm	3 cm	60 kg
ARQ250B Puerta de aluminio lacado en blanco	85 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	40 × 42 cm	3 cm	60 kg
ARQ250C Puerta de chapa galvanizada	85 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	40 × 42 cm	3 cm	60 kg
ARQ250H Puerta de hormigón	85 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	40 × 42 cm	3 cm	65 kg

MOD. ARQ255 - ARQ255A - ARQ255C - ARQ255H



ARQ255

VER FICHA ›



ARQ255A

VER FICHA ›



ARQ255C

VER FICHA ›



ARQ255H

VER FICHA ›





El Armario 255 está diseñado para alojar y proteger contadores e instalaciones que requieren un espacio interior más amplio. Su mayor profundidad, con 26 cm de fondo exterior, proporciona un volumen útil superior al de los modelos convencionales, facilitando la instalación y el acceso a los elementos alojados en su interior.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ255 Puerta de aluminio lacado en blanco	80 × 50 × 26 cm	78 × 44 × 20 cm	40 × 42 cm	3 cm	60 kg
ARQ255A Puerta de aluminio	80 × 50 × 26 cm	78 × 44 × 20 cm	52 × 32 cm	3 cm	58 kg
ARQ255C Puerta de chapa galvanizada	80 × 50 × 26 cm	78 × 44 × 20 cm	60 × 40 cm	3 cm	55 kg
ARQ255H Puerta de hormigón	80 × 50 × 26 cm	78 × 44 × 20 cm	60 × 40 cm	3 cm	70 kg

ARMARIOS DE HORMIGÓN

MOD. ARQ320A - ARQ320C - ARQ320H



ARQ320A

VER FICHA ›



ARQ320C

VER FICHA ›



ARQ320H

VER FICHA ›





Croquis del ARQ320A

El Armario de Hormigón Prefabricado Modelo 320A está diseñado para proteger instalaciones, contadores, válvulas y equipos de control en aplicaciones exteriores y entornos que requieren una solución resistente y duradera.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PESO
ARQ320A Puerta de aluminio	84 × 64 × 20 cm	82 × 59 × 15 cm	38 × 40 cm	69 kg
ARQ320C Puerta de chapa galvanizada	84 × 59 × 20 cm	82 × 59 × 15 cm	47 × 45 cm	65 kg
ARQ320H Puerta de hormigón	84 × 59 × 20 cm	82 × 59 × 15 cm	47 × 45 cm	65 kg

MOD. ARQ350A - ARQ350C - ARQ350H



ARQ350A

VER FICHA ›



ARQ350C

VER FICHA ›



ARQ350H

VER FICHA ›





El Armario de Hormigón Prefabricado Modelo 350A está diseñado para proteger instalaciones de mayor tamaño en exteriores, ofreciendo una solución robusta, resistente y duradera para contadores, colectores, equipos de control y cuadros eléctricos.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ350A Puerta de aluminio	80 × 76 × 30 cm	74 × 70 × 24 cm	45 × 60 cm	3 cm	98 kg
ARQ350C Puerta de chapa galvanizada	80 × 76 × 30 cm	77 × 70 × 24 cm	50 × 70 cm	3 cm	98 kg
ARQ350H Puerta de hormigón	80 × 76 × 30 cm	74 × 70 × 24 cm	45 × 60 cm	3 cm	120 kg

ARMARIOS DE HORMIGÓN

MOD. ARQ371A - ARQ371C - ARQ371H



ARQ371A

VER FICHA ›



ARQ371C

VER FICHA ›



ARQ371H

VER FICHA ›





El 371A es un armario de hormigón prefabricado diseñado para ofrecer una protección sólida y duradera de contadores, válvulas y otros elementos de instalaciones. Su estructura de hormigón de alta resistencia, reforzada internamente, está preparada para soportar las condiciones habituales de instalaciones exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ371A Puerta de aluminio	85 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	54 × 34 cm	3 cm	55 kg
ARQ371C Puerta de chapa galvanizada	85 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	60 × 40 cm	3 cm	55 kg
ARQ371H Puerta de hormigón	85 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	60 × 40 cm	3 cm	59 kg

MOD. ARQ375A - ARQ375C - ARQ375H



ARQ375A

VER FICHA ›



ARQ375C

VER FICHA ›



ARQ375H

VER FICHA ›



PESO 75 kg



El Armario Modelo 375A está fabricado en hormigón prefabricado de alta resistencia, ofreciendo una solución robusta y duradera para la protección de contadores, válvulas, cuadros eléctricos y otros elementos de instalaciones exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ375A Puerta de aluminio	94 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	64 × 34 cm	3 cm	75 kg
ARQ375C Puerta de chapa galvanizada	94 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	70 × 40 cm	3 cm	75 kg
ARQ375H Puerta de hormigón	94 × 50 × 16 cm	82 × 44 × 10 cm	60 × 40 cm	3 cm	75 kg

Telf. 968 870 135 • munasa.es • e-mail: comercial@munasa.es

ARMARIOS DE HORMIGÓN

MOD. ARQ400A - ARQ400C - ARQ400H



ARQ400A

VER FICHA ›



ARQ400C

VER FICHA ›



ARQ400H

VER FICHA ›



PESO 127 kg



El Armario Modelo 400A está fabricado en hormigón prefabricado de alta resistencia y ofrece una solución robusta y duradera para la protección de contadores, válvulas, cuadros eléctricos y otros equipos de instalación. Sus paredes de 3 cm de espesor están reforzadas con acero corrugado carbonatado.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ400A Puerta de aluminio	103 × 55 × 49 cm	100 × 49 × 43 cm	73 × 48 cm	3 cm	127 kg
ARQ400C Puerta de chapa galvanizada	103 × 55 × 49 cm	100 × 49 × 43 cm	73 × 48 cm	3 cm	127 kg
ARQ400H Puerta de hormigón	103 × 55 × 49 cm	100 × 49 × 43 cm	73 × 48 cm	3 cm	127 kg

MOD. ARQ500A - ARQ500C - ARQ500H



ARQ500A

VER FICHA ›



ARQ500C

VER FICHA ›



ARQ500H

VER FICHA ›





El ARQ500A es un armario de hormigón prefabricado diseñado para ofrecer una protección sólida y duradera en instalaciones que necesitan mayor altura y capacidad interior. Su estructura de hormigón de alta resistencia reforzado proporciona una excelente protección frente a golpes, humedad y condiciones ambientales.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ500A Puerta de aluminio	98 × 62 × 20 cm	93 × 57 × 15 cm	63 × 44 cm	3 cm	75 kg
ARQ500C Puerta de chapa galvanizada	98 × 62 × 20 cm	93 × 57 × 15 cm	71 × 52 cm	3 cm	75 kg
ARQ500H Puerta de hormigón	98 × 62 × 20 cm	93 × 57 × 15 cm	71 × 52 cm	3 cm	95 kg

ARMARIO ARQ600



VER FICHA ›



ARQ600 cerrado

VER FICHA ›



PESO 230 kg



Armario prefabricado de hormigón de alta resistencia, diseñado para proteger y alojar instalaciones hidráulicas, contadores, válvulas, cuadros eléctricos y otros equipos técnicos en instalaciones exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ600 Puerta de aluminio	105 × 100 × 56 cm	100 × 94 × 50 cm	70 × 70 cm	3 cm	230 kg

ARMARIOS DE HORMIGÓN

MOD. ARQ615-36 - ARQ615-56



ARQ615-36

VER FICHA ›



ARQ615-56

VER FICHA ›



PESO 230 kg



Croquis del ARQ615-36

Armario prefabricado de hormigón de alta resistencia, diseñado para proteger y alojar instalaciones hidráulicas, contadores, válvulas, cuadros eléctricos y otros equipos técnicos en exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ615-36 Puerta de chapa galvanizada	105 × 100 × 36 cm	100 × 94 × 30 cm	70 × 70 cm	3 cm	230 kg
ARQ615-56 Puerta de chapa galvanizada	105 × 100 × 56 cm	100 × 94 × 50 cm	70 × 70 cm	3 cm	230 kg

MOD. ARQ620A - ARQ620C - ARQ620H



ARQ620A

VER FICHA ›



ARQ620C

VER FICHA ›



ARQ620H

VER FICHA ›



PESO 230 kg



El Armario Modelo ARQ620A es un armario prefabricado de hormigón de alta resistencia, diseñado para proteger instalaciones hidráulicas, contadores, válvulas, cuadros eléctricos y otros equipos técnicos en exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ620A Puerta de aluminio	105 × 100 × 56 cm	100 × 94 × 50 cm	70 × 70 cm	3 cm	230 kg
ARQ620C Puerta de chapa galvanizada	105 × 100 × 56 cm	100 × 94 × 50 cm	70 × 70 cm	3 cm	230 kg
ARQ620H Puerta de hormigón	105 × 100 × 56 cm	100 × 94 × 50 cm	70 × 70 cm	3 cm	230 kg

MOD. ARQ650A - ARQ650A170 - ARQ650C



ARQ650A

VER FICHA ›



ARQ650A170

VER FICHA ›



ARQ650C

VER FICHA ›





Croquis del ARQ650A

El Armario Modelo 650A es un armario prefabricado de hormigón de gran capacidad, diseñado para alojar y proteger instalaciones técnicas, eléctricas e hidráulicas en exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ650A Puerta de aluminio	129 × 154 × 56 cm	124 × 148 × 50 cm	2 hojas de 74 × 105 cm	3 cm	469 kg
ARQ650A170 Puerta de chapa galvanizada	170 × 154 × 57 cm	125 × 147 × 50 cm	106 × 74 cm	3 cm	618 kg
ARQ650C Puerta de chapa galvanizada	129 × 154 × 56 cm	124 × 148 × 50 cm	2 hojas de 74 × 105 cm	3 cm	469 kg

ARMARIOS DE HORMIGÓN

ARMARIO ARQ680MCT – MANCOMUNIDAD DEL TAIBILLA



VER FICHA ›

El Monolito de Hormigón ARQ680MCT – Mancomunidad del Taibilla es una caseta prefabricada de alta resistencia diseñada para proteger instalaciones y equipos en exteriores. Su estructura está formada por 4 paredes laterales y cubierta, fabricadas en hormigón armado y unidas mediante sistemas de fijación específicos.

MODELO	EXTERIOR	PARED	PESO
ARQ680MCT Puerta de chapa galvanizada	1.000 × 600 × 1.000 mm	80 mm	680 kg

ARMARIO ARQ750C



VER FICHA ›



ARQ750C abierto

VER FICHA ›



PESO 638 kg



El Armario Modelo 750C es un armario prefabricado de hormigón de gran capacidad, diseñado para proteger y alojar instalaciones hidráulicas, contadores, válvulas, cuadros eléctricos y otros equipos técnicos en exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ750C Puerta de chapa galvanizada	123 × 201 × 64 cm	118 × 194 × 56 cm	2 hojas de 79 × 128 cm	3 cm	638 kg

MOD. ARQ800C - ARQ800V - VENTILACIÓN INTEGRAL



ARQ800C

VER FICHA ›



ARQ800V - Ventilación Integral

VER FICHA ›





Armario de hormigón prefabricado de alta resistencia diseñado para proteger válvulas, contadores, equipos de control y diferentes instalaciones técnicas en exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ800C Puerta de aluminio lacado en blanco	108 × 90 × 42 cm	102 × 80 × 36 cm	90 × 75 cm	3 cm	220 kg
ARQ800V - Ventilación Integral	108 × 90 × 42 cm	102 × 80 × 36 cm	90 × 75 cm	3 cm	230 kg

ARMARIOS DE HORMIGÓN

MOD. ARQ5000A - ARQ5000C



ARQ5000A

VER FICHA ›



ARQ5000C

VER FICHA ›



PESO 838 kg



Armario de hormigón prefabricado de gran capacidad, diseñado para proteger equipos e instalaciones técnicas en exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PESO
ARQ5000A Puerta de aluminio lacado en blanco	206 × 140 × 67 cm	200 × 130 × 55 cm	2 hojas de 139 × 124 cm	838 kg
ARQ5000C Puerta de chapa galvanizada lacada en blanco	206 × 140 × 67 cm	200 × 130 × 55 cm	2 hojas de 139 × 124 cm	838 kg

MOD. ARQ5130A - ARQ5130C



ARQ5130A

VER FICHA ›



ARQ5130C

VER FICHA ›



PESO 890 kg



Armario de hormigón prefabricado ARQ5130A de gran capacidad, diseñado para proteger y alojar grupos de bombeo, contadores eléctricos y cuadros de maniobra en instalaciones exteriores. Su construcción en hormigón prefabricado de alta resistencia proporciona una estructura robusta y duradera frente a las condiciones ambientales.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PESO
ARQ5130A Puerta de aluminio	206 × 140 × 67 cm	200 × 130 × 55 cm	2 hojas de 100 × 130 cm	890 kg
ARQ5130C Puerta de chapa galvanizada lacada en blanco	206 × 140 × 67 cm	200 × 130 × 55 cm	2 hojas de 100 × 130 cm	890 kg

ARMARIOS DE HORMIGÓN

MOD. PLT3-35PT126C - PLT3-35PT165C - PLT3-50PT126C - PLT3-50PT165A - PLT3-50PT165C



PLT3-35PT126C

VER FICHA ›



PLT3-35PT165C

VER FICHA ›



PLT3-50PT126C

VER FICHA ›



PLT3-50PT165A

VER FICHA ›



PLT3-50PT165C

VER FICHA ›





Croquis del PLT3-35PT126C

La PLT3-35PT126C es un monolito prefabricado de hormigón armado en estructura monobloque, diseñado para la protección de equipos e instalaciones en exteriores. Su construcción robusta ofrece una elevada resistencia mecánica y durabilidad frente a las condiciones ambientales.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PESO
PLT3-35PT126C Puerta de chapa galvanizada	185 × 95 × 35 cm	182 × 85 × 30 cm	126 × 84 cm	350 kg
PLT3-35PT165C Puerta de chapa galvanizada	185 × 95 × 35 cm	182 × 85 × 30 cm	165 × 84 cm	350 kg
PLT3-50PT126C Puerta de chapa galvanizada lacada en blanco	185 × 95 × 50 cm	182 × 85 × 45 cm	126 × 84 cm	388 kg
PLT3-50PT165A Puerta de aluminio	185 × 95 × 50 cm	182 × 85 × 45 cm	165 × 84 cm	388 kg
PLT3-50PT165C Puerta de chapa galvanizada	185 × 95 × 50 cm	182 × 85 × 45 cm	165 × 84 cm	388 kg

MUESTRA DE TRABAJOS



ARMARIOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO A MEDIDA

Armarios de hormigón reforzado fabricados a medida para contadores, válvulas, cuadros eléctricos, bocas de carga y equipos de control. Fabricamos armarios de hormigón prefabricado a medida, adaptados a las necesidades de cada instalación.











SE FABRICA A CUALQUIER MEDIDA

VER FICHA ›

Envíanos las medidas, una foto o un plano de la obra y lo fabricamos para ti.

CASETAS DE HORMIGÓN

Ver en munasa.es
Pedir precio

MOD. ARQ1300-62 - ARQ1300-92 - ARQ1300-142



ARQ1300-62

VER FICHA ›



ARQ1300-92

VER FICHA ›



ARQ1300-142

VER FICHA ›





Croquis del ARQ1300-62

Caseta de hormigón prefabricado de alta resistencia diseñada para proteger equipos e instalaciones técnicas en exteriores. Su estructura está formada por 5 placas de hormigón de 6 cm de espesor, unidas entre sí y reforzadas con mallado de acero corrugado 15 x 15 y refuerzos de celosía.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ1300-62	206 × 130 × 62 cm	200 × 118 × 50 cm	180 × 80 cm	6 cm	800 kg
ARQ1300-92	206 × 130 × 92 cm	200 × 118 × 80 cm	180 × 80 cm	6 cm	1.000 kg
ARQ1300-142	206 × 130 × 142 cm	200 × 118 × 130 cm	180 × 80 cm	6 cm	1.200 kg

CASETA ARQ2400



VER FICHA ›



ARQ2400 instalada

VER FICHA ›



PESO 2.800 kg



Caseta de hormigón prefabricado de grandes dimensiones, diseñada para alojar y proteger colectores, cuadros eléctricos, equipos hidráulicos y otras instalaciones técnicas en exteriores.

MODELO	EXTERIOR	INTERIOR	PUERTA	PESO
ARQ2400	228 × 240 × 86 cm	220 × 224 × 70 cm	2 hojas de 205 × 150 cm	2.800 kg

MUESTRA DE TRABAJOS



Aledo (Murcia)



Granada



Fuente Librilla (Murcia)

CASETAS DE HORMIGÓN

MOD. ARQ7000-90 - ARQ7000-120 - ARQ7000-150 - ARQ7000-200


ARQ7000-90
VER FICHA ›


ARQ7000-120
VER FICHA ›


ARQ7000-150
VER FICHA ›


ARQ7000-200
VER FICHA ›



Croquis del ARQ7000-90

Caseta de hormigón prefabricado ARQ7000-90 diseñada para proteger equipos, instalaciones hidráulicas y eléctricas en exteriores. Su estructura combina paredes laterales, peana y cubierta a un agua, ofreciendo una solución robusta, duradera y resistente frente a las condiciones ambientales.

MODELO	EXTERIOR	PUERTA	PARED	PESO
ARQ7000-90	212 × 102 × 80 cm	1 hoja	6 cm	1.156 kg
ARQ7000-120	212 × 132 × 80 cm	1 hoja	6 cm	1.319 kg
ARQ7000-150	212 × 162 × 80 cm	1 hoja	6 cm	1.482 kg
ARQ7000-200	212 × 212 × 80 cm	1 hoja	6 cm	1.754 kg

ARQUETAS DE HORMIGÓN

Ver en munasa.es
Pedir precio

ARQUETA DE HORMIGÓN SIN BASE 30X30X39


VER FICHA ›

Arqueta de hormigón en masa sin fondo, excelente para inspección de redes de saneamiento o servicios públicos. Cuenta con un espesor de pared de 5 cm y un hueco redondo de 13 cm de diámetro.

MODELO	INTERIOR	PARED	HUECOS	PESO
30x30x39	30 × 30 × 39 cm	5 cm	Diámetro 13 cm	64 kg

ARQUETAS DE HORMIGÓN

ARQUETA DE HORMIGÓN SIN BASE 40X40X45 - 40X40X60



40x40x45

VER FICHA ›



40x40x60

VER FICHA ›

Arqueta de hormigón resistente, fabricada con materias primas de primera calidad. No incluye base fija, facilitando el trabajo directo sobre el terreno.

MODELO	INTERIOR	PARED	HUECOS	PESO
40x40x45	37.5 × 37.5 × 45 cm	4 cm	12 × 12 cm	78 kg
40x40x60	37.5 × 37.5 × 60 cm	5 cm	14 × 12 cm	127 kg

ARQUETA DE HORMIGÓN SIN BASE 50X50X50 - 50X50X70



50x50x50

VER FICHA ›



50x50x70

VER FICHA ›

Cubo prefabricado de hormigón sin fondo, ideal para registros eléctricos o de agua. Ofrece ventanas o huecos pre-troquelados de 20x17 cm que agilizan la instalación de tuberías en obra.

MODELO	INTERIOR	PARED	HUECOS	PESO
50x50x50	48 × 48 × 50 cm	5 cm	20 × 17 cm	138 kg
50x50x70	48 × 48 × 70 cm	5 cm	18 × 16 cm	200 kg

ARQUETA DE HORMIGÓN SIN BASE 60X60X50 - 60X60X80



60x60x50

VER FICHA ›



60x60x80

VER FICHA ›

Módulo de hormigón prefabricado sin suelo con paredes reforzadas de 6.5 cm de espesor. Cuenta con ventanas amplias de 28x20 cm concebidas para alojar conexiones de tuberías de diámetros medianos.

MODELO	INTERIOR	PARED	HUECOS	PESO
60x60x50	58 × 58 × 50 cm	6.5 cm	28 × 20 cm	173 kg
60x60x80	58 × 58 × 78 cm	6.5 cm	24 × 20 cm	306 kg

ARQUETAS DE HORMIGÓN

ARQUETA DE HORMIGÓN SIN BASE 70X60X80 - 70X80X90



70x60x80

VER FICHA ›



70x80x90

VER FICHA ›

Arqueta rectangular de hormigón sin fondo que optimiza el espacio de maniobra en instalaciones de distribución. Viene provista de amplios huecos laterales de 35x34 cm para canalizaciones principales.

MODELO	INTERIOR	PARED	HUECOS	PESO
70x60x80	70 × 60 × 78 cm	7.5 cm	35 × 34 cm	365 kg
70x80x90	80 × 70 × 90 cm	9 cm	—	675 kg

ARQUETA DE HORMIGÓN SIN BASE 80X80X50 - 80X80X80 - 80X80X100



80x80x50

VER FICHA ›



80x80x80

VER FICHA ›



80x80x100

VER FICHA ›

Módulo de registro cuadrado sin fondo acabado con materias primas de primera calidad. Su espesor de pared de 8 cm la hace idónea para zonas de tránsito peatonal o rodado moderado junto a tapas adecuadas

MODELO	INTERIOR	PARED	HUECOS	PESO
80x80x50	80 × 80 × 50 cm	8 cm	—	320 kg
80x80x80	80 × 80 × 80 cm	8 cm	3060 cm	462 kg
80x80x100	80 × 80 × 100 cm	8 cm	3060 cm	604 kg

ARQUETA DE HORMIGÓN SIN BASE 130X130X100



VER FICHA ›

Gran arqueta de hormigón sin fondo que sirve como nodo central de inspección. Viene equipada de fábrica con huecos circulares preparados para acometidas de diámetros nominales de 40, 60 y 80 cm.

MODELO	INTERIOR	PARED	HUECOS	PESO
130x130x100	130 × 130 × 105 cm	10 cm	Diámetros 40-60-80 cm	1.360 kg

ARQUETAS DE HORMIGÓN

ARQUETA DE HORMIGÓN SIN BASE 150X150X50



VER FICHA ›

Pieza de hormigón prefabricado en masa de gran envergadura superficial sin suelo. Dispone de paredes de 12 cm de espesor, garantizando la integridad de la estructura frente a asentamientos del terreno.

MODELO	INTERIOR	PARED	PESO
150x150x50	150 × 150 × 50 cm	12 cm	950 kg

ARQUETA DE HORMIGÓN SIN BASE 154X60X60



VER FICHA ›

Canalización o arqueta rectangular sin fondo con longitud extendida de 1.54 metros. Dispone de aberturas de conexión de 22x28 cm, ideal para el alojamiento ordenado de acometidas eléctricas o redes lineales.

MODELO	INTERIOR	PARED	HUECOS	PESO
154x60x60	60 × 154 × 60 cm	10 cm	22 × 28 cm	712 kg

MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN DE HORMIGÓN (ANAGRAMA MCT)



VER FICHA ›

Poste o hito de señalización homologado, diseñado específicamente con el anagrama grabado de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT).

MODELO	PESO
Mojón de Señalización de Hormigón (Anagrama MCT)	34 kg

DOCUMENTACIÓN FONTANERÍA

Ver en munasa.es
Pedir precio

BOLETÍN DE AGUA



VER FICHA ›

¿Necesitas dar de alta el suministro o cambiar la titularidad de tu contrato de agua con urgencia? Nuestro servicio de Boletín de Agua está diseñado para quienes no pueden esperar.

BATERÍAS DE CONTADORES

Ver en munasa.es
Pedir precio

BATERÍAS DE CONTADORES DE ACERO GALVANIZADO

Gama profesional de baterías colectoras para la centralización de contadores de agua, fabricadas en acero galvanizado de alta resistencia mecánica, diseñadas especialmente para soportar las exigencias de presión de redes de distribución de agua potable en comunidades de vecinos, bloques residenciales y complejos industriales.



VER FICHA ›

REF. BTGC2 Baterías de acero galvanizado en 2 filas

CONTADORES	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Altura (mm)	590	590	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Longitud (mm)	445	565	755	875	995	1115	1235	1355	1475	1595	1715	1835	1995	2075



VER FICHA ›

REF. BTGC3 Baterías de acero galvanizado en 3 filas

CONTADORES	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
Altura (mm)	950	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1090	1090	1090	1090	1090
Longitud (mm)	445	635	755	875	995	1115	1235	1355	1475	1625	1745	1865	1985	2105

BATERÍAS DE CONTADORES DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTERA ROSCADA 1¼" - 2"

Gama profesional de baterías centralizadoras para contadores de agua, fabricadas íntegramente en acero inoxidable de primera calidad para garantizar una resistencia absoluta a la corrosión, máxima higiene en el flujo de agua potable y una larga vida útil en armarios o cuartos de contadores.



VER FICHA ›

REF. BTF Batería en columna compacta (de 2 a 4 contadores)

CONTADORES	2	3	4
Altura (cm)	33,5	50	65
Ancho (cm)	16	16	22
Entre pletinas (cm)	18,2	18,2	18,2

* Se fabrican a medida, bajo pedido, para más de 4 contadores en esta referencia.



VER FICHA ›

REF. BTC Batería en columna centralizadora (de 4 a 12 contadores)

CONTADORES	4	6	8	10	12
Altura (cm)	37	47	66	79	96
Fondo (cm)	11	14	15,5	16	15,5
Ancho (cm)	24	26	27	27	26
Entre pletinas (cm)	23	16,5	16,5	16,5	16,5
Puntera rosca (mm)	40	63	63	63	63

* Se fabrican a medida y bajo pedido para proyectos especiales.

CASAS PREFABRICADAS

Ver en munasa.es
Pedir precio

CASA MÓVIL EXPANDIBLE 36M2



VER FICHA ›

La Casa Móvil Expandible de 20 Pies es una solución modular diseñada para disponer de un espacio habitable completo de forma rápida y flexible. Su sistema expandible permite ampliar considerablemente el espacio disponible una vez desplegada, ofreciendo una distribución cómoda y funcional.

PESO **4.000 kg**

VÁLVULAS DE FONTANERÍA

Ver en munasa.es
Pedir precio

VÁLVULAS «RT» (SEGÚN NORMA UNE 19804/MAYO 1999)

VÁLVULA RTBA13MA



VER FICHA ›

Válvula de acometida y corte perteneciente a la serie RT, concebida para la entrada, seccionamiento y control individualizado del suministro en instalaciones centralizadas y baterías de contadores de agua potable.

PASO NOMINAL **13 mm (DN 13)**

VÁLVULA RTEA13034A



VER FICHA ›

Válvula de acometida y corte en escuadra de la serie RT, concebida para la entrada, seccionamiento y control seguro en tomas individuales dentro de centralizaciones y baterías de contadores de agua potable. Dispone de un mecanismo automático antifraude que salvaguarda la instalación contra manipulaciones no autorizadas.

PASO NOMINAL **13 mm (DN 13)**
ROSCA **3/4"**

VÁLVULA RTEA13100A



VER FICHA ›

Válvula de acometida y corte de la serie RT, concebida para la entrada, seccionamiento y control seguro en tomas individuales dentro de baterías y centralizaciones de agua potable.

PASO NOMINAL **13 mm (DN 13)**
ROSCA **1"**

VÁLVULA RTEA20100A



VER FICHA ›

Válvula de acometida y corte de la serie RT, desarrollada para la entrada, control individualizado y seguridad del suministro en instalaciones centralizadas y baterías de contadores de agua potable.

PASO NOMINAL **20 mm (DN 20)**
ROSCA **1"**

Telf. 968 870 135 • munasa.es • e-mail: comercial@munasa.es

VÁLVULA RTES20100A



VER FICHA ›

Válvula de corte de la serie RT diseñada específicamente para centralizaciones y baterías de contadores en redes de distribución de agua potable. Incorpora un mecanismo automático antifraude que previene manipulaciones indebidas y garantiza un control riguroso, seguro e individualizado del suministro en cada toma.

PASO NOMINAL	**20 mm (DN 20)**
ROSCA	**1"**

VÁLVULA RTLEA13034A



VER FICHA ›

Válvula de acometida y corte de la serie RT, diseñada para la entrada, seccionamiento y control seguro del suministro en instalaciones centralizadas y baterías de contadores de agua potable.

PASO NOMINAL	**13 mm (DN 13)**
ROSCA	**3/4"**

VÁLVULA RTLEA13100A



VER FICHA ›

Válvula de acometida y corte de la serie RT, desarrollada para la entrada y control individualizado del suministro en instalaciones centralizadas y baterías de contadores de agua potable.

PASO NOMINAL	**13 mm (DN 13)**
ROSCA	**1"**

VÁLVULA RTLS13034A



VER FICHA ›

Válvula de corte de salida recta de la serie RT, diseñada para el control, seccionamiento y regulación de caudal en tomas individuales de distribución de agua potable.

PASO NOMINAL	**13 - 15 mm (DN 13-15)**
ROSCA	**3/4"**

VÁLVULA RTLS13100A



VER FICHA ›

Válvula de corte de salida recta perteneciente a la serie RT, diseñada para el control, seccionamiento y regulación del flujo en instalaciones centralizadas y baterías de distribución de agua potable.

PASO NOMINAL	**13 - 15 mm (DN 13-15)**
ROSCA	**1"**

VÁLVULAS DE FONTANERÍA

VÁLVULA RTS15034A



VER FICHA ›

Válvula de corte en escuadra perteneciente a la serie RT, especialmente desarrollada para la conexión, control y corte individualizado del suministro en baterías y centralizaciones de contadores de agua potable.

PASO NOMINAL **13 - 15 mm (DN 13-15)**
ROSCA **3/4"**

VÁLVULA RTS15100A



VER FICHA ›

Válvula de corte en escuadra perteneciente a la serie RT, desarrollada para la conexión, control y corte individual del suministro en baterías y centralizaciones de contadores de agua potable.

PASO NOMINAL **13 - 15 mm (DN 13-15)**
ROSCA **1"**

VÁLVULAS «ST»

VÁLVULA VALSTE



VER FICHA ›

Válvula de la serie ST para la entrada del contador.

REFERENCIA	PASO NOMINAL	ROSCA
VALSTE 13 - 7/8"	13 mm (DN 13)	7/8"
VALSTE 15 - 3/4"	15 mm (DN 15)	3/4"
VALSTE 15 - 1"	15 mm (DN 15)	1"
VALSTE 20 - 1"	20 mm (DN 20)	1"

VÁLVULA VALSTS



VER FICHA ›

Válvula de la serie ST para la salida del contador o de la batería.

REFERENCIA	PASO NOMINAL	ROSCA
VALSTS 13 - 3/4"	13 mm (DN 13)	3/4"
VALSTS 15 - 3/4"	15 mm (DN 15)	3/4"
VALSTS 20 - 1"	20 mm (DN 20)	1"

VÁLVULA VALSTBT



VER FICHA ›

Válvula de la serie ST para la entrada de la batería.

REFERENCIA	PASO NOMINAL	ROSCA
VALSTBT 13 - 7/8"	13 mm (DN 13)	7/8"
VALSTBT 15 - 3/4"	15 mm (DN 15)	3/4"
VALSTBT 15 - 1"	15 mm (DN 15)	1"
VALSTBT 20 - 1"	20 mm (DN 20)	1"

PUERTAS DE CONTADOR

Ver en munasa.es
Pedir precio

MOD. PTA132C - PTA132H - PTA132P



PTA132C

VER FICHA ›



PTA132H

VER FICHA ›



PTA132P

VER FICHA ›

Puerta para contador PTA132C diseñada para el cierre y protección de contadores, válvulas, mecanismos e instalaciones ubicadas en armarios prefabricados, hornacinas y estructuras de obra. Está fabricada en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor y construida sin soldaduras.

MODELO	EXTERIOR	MATERIAL	PESO
PTA132C	28 cm x 40 cm	chapa de acero galvanizado	2 kg
PTA132H	28 × 40 cm	hormigón de alta resistencia	7 kg
PTA132P	31 × 42 cm	polipropileno copolímero técnico	0,5 kg

PUERTA PTA138



VER FICHA ›

Puerta para contador PTA138 diseñada para el cierre y protección de contadores, válvulas, mecanismos y otras instalaciones técnicas alojadas en armarios prefabricados, hornacinas o huecos de obra.

MODELO	EXTERIOR	PESO
PTA138	29 × 41 cm	2 kg

PUERTAS DE CONTADOR

MOD. PTA142 - PTA142B



PTA142

VER FICHA ›



PTA142B

VER FICHA ›

Puerta para contador PTA142 fabricada en aluminio fundido y diseñada para proteger contadores, válvulas, mecanismos y otras instalaciones técnicas alojadas en armarios prefabricados, hornacinas y huecos de obra. Sus medidas exteriores son de 35 cm de alto x 28 cm de ancho.

MODELO	EXTERIOR	MATERIAL	PESO
PTA142	28 × 35 cm	aluminio fundido	1,5 kg
PTA142B	28 × 35 cm	aluminio fundido	1,5 kg

MOD. PTA250 - PTA250B - PTA250C - PTA250H



PTA250

VER FICHA ›



PTA250B

VER FICHA ›



PTA250C

VER FICHA ›



PTA250H

VER FICHA ›

Puerta para contador PTA250 fabricada en aluminio y diseñada para el cierre y protección de contadores, válvulas, mecanismos y otras instalaciones técnicas ubicadas en armarios prefabricados, hornacinas y huecos de obra. Sus medidas exteriores son de 40 cm de alto x 42 cm de ancho.

MODELO	EXTERIOR	MATERIAL	PESO
PTA250	40 × 42 cm	aluminio	2 kg
PTA250B	40 × 42 cm	aluminio	2 kg
PTA250C	40 × 42 cm	chapa de acero galvanizado	3 kg
PTA250H	40 × 42 cm	hormigón de alta resistencia	11 kg

PUERTAS DE CONTADOR

MOD. PTA255 - PTA255A - PTA255C - PTA255H



PTA255

VER FICHA ›



PTA255A

VER FICHA ›



PTA255C

VER FICHA ›



PTA255H

VER FICHA ›

Puerta para contador PTA255 fabricada en hormigón reforzado y diseñada para instalaciones que requieren un alto nivel de protección frente a impactos, intentos de apalancamiento, manipulaciones y actos vandálicos. Sus medidas exteriores son de 40 cm de alto x 42 cm de ancho.

MODELO	EXTERIOR	MATERIAL	PESO
PTA255	40 × 42 cm	hormigón de alta resistencia	11 kg
PTA255A	52 × 32 cm	—	2,5 kg
PTA255C	60 × 40 cm	chapa de acero galvanizado	4 kg
PTA255H	60 × 40 cm	hormigón de alta resistencia	15,5 kg

Telf. 968 870 135 • munasa.es • e-mail: comercial@munasa.es

MUESTRA DE TRABAJOS

47 obras publicadas en munasa.es/trabajos



Pliego (Murcia)



Freila (Granada)



Fuente Librilla (Murcia)



Alhama de Murcia



Cartagena (Murcia)



Puebla de Don Fadrique (Granada)



Orihuela (Alicante)



Murcia



Los Alcázares (Murcia)

MUESTRA DE TRABAJOS



Los Alcázares (Murcia)



Piornal (Cáceres)



Alicante





Purchena (Almería)

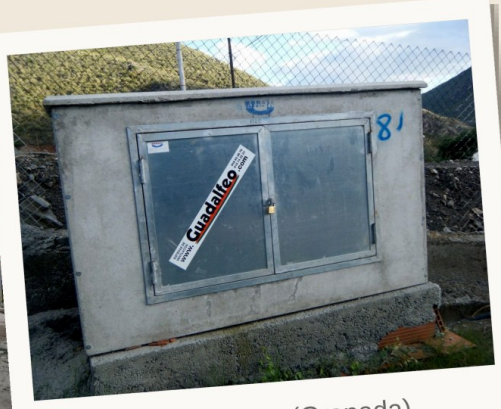

Los Guájares (Granada)



Viator (Almería)



Lorca (Murcia)



Totana (Murcia)

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Medidas exteriores en cm (alto × ancho × fondo)

REFERENCIA	MEDIDAS	PESO	PÁG.
ARMARIOS DE HORMIGÓN			
ARQ132 · 132C	84 × 50 × 16	60 kg	4
ARQ132H	84 × 50 × 16	65 kg	4
ARQ138	79 × 49 × 12	50 kg	4
ARQ142 · 142B	84 × 50 × 16	60 kg	4
ARQ250 · 250B · 250C	85 × 50 × 16	60 kg	5
ARQ250H	85 × 50 × 16	65 kg	5
ARQ255	80 × 50 × 26	60 kg	5
ARQ255A	80 × 50 × 26	58 kg	5
ARQ255C	80 × 50 × 26	55 kg	5
ARQ255H	80 × 50 × 26	70 kg	5
ARQ320A	84 × 64 × 20	69 kg	6
ARQ320C · 320H	84 × 59 × 20	65 kg	6
ARQ350A · 350C	80 × 76 × 30	98 kg	6
ARQ350H	80 × 76 × 30	120 kg	6
ARQ371A · 371C	85 × 50 × 16	55 kg	7
ARQ371H	85 × 50 × 16	59 kg	7
ARQ375A · 375C · 375H	94 × 50 × 16	75 kg	7
ARQ400A · 400C · 400H	103 × 55 × 49	127 kg	8
ARQ500A · 500C	98 × 62 × 20	75 kg	8
ARQ500H	98 × 62 × 20	95 kg	8
ARQ600	105 × 100 × 56	230 kg	8
ARQ615-36	105 × 100 × 36	230 kg	9
ARQ615-56	105 × 100 × 56	230 kg	9
ARQ620A · 620C · 620H	105 × 100 × 56	230 kg	9
ARQ650A	129 × 154 × 56	469 kg	9
ARQ650A170	170 × 154 × 57	618 kg	9
ARQ650C	129 × 154 × 56	469 kg	9
ARQ680MCT	1.000 × 600 × 1.000 mm	680 kg	10
ARQ750C	123 × 201 × 64	638 kg	10
ARQ800C	108 × 90 × 42	220 kg	10
ARQ800V - Ventilación Integral	108 × 90 × 42	230 kg	10
ARQ5000A · 5000C	206 × 140 × 67	838 kg	11
ARQ5130A · 5130C	206 × 140 × 67	890 kg	11
PLT3-35PT126C · 3-35PT165C	185 × 95 × 35	350 kg	12
PLT3-50PT126C · 3-50PT165A · 3-50P...	185 × 95 × 50	388 kg	12
Armarios de Hormigón Prefabricado...			13
CASETAS DE HORMIGÓN			
ARQ1300-62	206 × 130 × 62	800 kg	14
ARQ1300-92	206 × 130 × 92	1.000 kg	14
ARQ1300-142	206 × 130 × 142	1.200 kg	14
ARQ2400	228 × 240 × 86	2.800 kg	14
ARQ7000-90	212 × 102 × 80	1.156 kg	15
ARQ7000-120	212 × 132 × 80	1.319 kg	15
ARQ7000-150	212 × 162 × 80	1.482 kg	15
ARQ7000-200	212 × 212 × 80	1.754 kg	15
ARQUETAS DE HORMIGÓN			
30x30x39		64 kg	15
40x40x45		78 kg	16
40x40x60		127 kg	16
50x50x50		138 kg	16
50x50x70		200 kg	16
60x60x50		173 kg	16
60x60x80		306 kg	16
70x60x80		365 kg	17

REFERENCIA	MEDIDAS	PESO	PÁG.
ARQUETAS DE HORMIGÓN (sigue)			
70x80x90		675 kg	17
80x80x50		320 kg	17
80x80x80		462 kg	17
80x80x100		604 kg	17
130x130x100		1.360 kg	17
150x150x50		950 kg	18
154x60x60		712 kg	18
Mojón de Señalización de Hormigón...		34 kg	18
DOCUMENTACIÓN FONTANERÍA			
Boletín de Agua			19
BATERÍAS DE CONTADORES			
BTGC2			19
BTGC3			19
BTF			20
BTC			20
CASAS PREFABRICADAS			
Casa Móvil Expandible 36m2		4.000 kg	20
VÁLVULAS DE FONTANERÍA			
RTBA13MA			21
RTEA13034A			21
RTEA13100A			21
RTEA20100A			21
RTES20100A			22
RTLEA13034A			22
RTLEA13100A			22
RTLS13034A			22
RTLS13100A			22
RTS15034A			23
RTS15100A			23
VALSTE			23
VALSTS			23
VALSTBT			23
PUERTAS DE CONTADOR			
PTA132C	28 x 40	2 kg	24
PTA132H	28 × 40	7 kg	24
PTA132P	31 × 42	0,5 kg	24
PTA138	29 × 41	2 kg	24
PTA142 · 142B	28 × 35	1,5 kg	25
PTA250 · 250B	40 × 42	2 kg	25
PTA250C	40 × 42	3 kg	25
PTA250H	40 × 42	11 kg	25
PTA255	40 × 42	11 kg	26
PTA255A	52 × 32	2,5 kg	26
PTA255C	60 × 40	4 kg	26
PTA255H	60 × 40	15,5 kg	26

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- ALCANCE. Las ventas realizadas por Muñoz Navarro Servicio de Arquetas S.L. (MUNASA, en adelante el Vendedor) se regirán por las presentes Condiciones Generales, excepto cuando se haya acordado expresamente otra cosa entre el Vendedor y el Comprador, en cuyo caso esas serán las condiciones particulares del pedido.

2.- FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS. Para que un pedido se considere válido tiene que recibir la aceptación del Vendedor, excepto en los casos en que, dado el carácter periódico del suministro, se haya obviado este requisito. Los pesos, dimensiones, capacidades y especificaciones de los productos incluidos en catálogos, prospectos e informes tienen carácter orientativo y no vinculante, salvo que el Vendedor haya aceptado la especificación concreta, que deberá formar parte de los documentos del pedido. Cualquier modificación del alcance de un pedido debe notificarse al Vendedor por escrito y ser aceptada por él. El suministro incluye los productos objeto del pedido, salvo que el Vendedor haya aceptado expresamente incluir alguna documentación, información o servicio adicional.

3.- PRECIOS. Los precios no incluyen el IVA ni ningún otro impuesto. Tampoco incluyen el embalaje, el transporte, las cargas ni los seguros, salvo que se haya aceptado en el pedido o exista un acuerdo al respecto entre el Vendedor y el Comprador.

4.- PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. El plazo de entrega se entiende para el material puesto en las condiciones indicadas en el pedido; si no se especificasen, se considerará el material situado en los almacenes de expedición del Vendedor. El plazo de entrega se prolongará cuando se soliciten modificaciones del pedido, cuando el Comprador haya incumplido alguna de sus obligaciones contractuales o cuando el retraso se produzca por causas que no se puedan imputar directamente al Vendedor, tales como huelgas o paros del personal del Vendedor, de suministradores, subcontratistas, transportes o servicios, sabotajes, paradas de producción por averías, fallos en los suministros de terceros, etc.

5.- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. Una vez recibido el suministro, el Comprador tiene un plazo de 15 días para verificar su contenido y comprobar eventuales defectos imputables al Vendedor. Si en ese plazo no se ha presentado ninguna reclamación por la mercancía, se considerará que el pedido está aceptado y a partir de ese momento comenzará a contar el período de garantía. Se considerará recibido el pedido por el Comprador si, habiéndose acordado pruebas de recepción, estas no se realizan en el plazo acordado por razones no imputables al Vendedor, o si el Comprador hace uso del producto suministrado.

6.- DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES. En ningún caso el Vendedor admitirá devoluciones de material sin previo acuerdo con el Comprador. Se establece un plazo de 15 días desde la recepción del producto para que el Comprador notifique por escrito al Vendedor su intención de realizar una devolución y su justificación, y se acuerde el proceso de devolución. Las devoluciones o envíos del producto al Vendedor para su abono, sustitución o reparación deberán hacerse siempre a portes pagados y, si la devolución se debe a causas ajenas al Vendedor, se cargará un 15 % del valor neto del material devuelto como compensación de los costes incurridos. No se admitirán devoluciones de materiales que hayan sido utilizados, instalados, desmontados, modificados o sometidos a cualquier otra manipulación.

7.- CONDICIONES DE PAGO. La oferta del Vendedor o, si no existiese, el pedido del Comprador aceptado por el Vendedor incluirá las condiciones de pago del suministro. Si existieran condiciones de pago acordadas en el marco de una relación comercial continuada, también serán válidas. El pago se realizará en las condiciones acordadas, sin ninguna deducción, como retenciones no acordadas, descuentos, gastos, impuestos, tasas o cualquier otra. En caso de retraso en los pagos, el Comprador deberá asumir y pagar, sin necesidad de requerimiento y desde la fecha de vencimiento, los intereses de demora del pago retrasado, que se calcularán aplicando al período de demora el EURIBOR más un 4 %. El pago de intereses no libera al Comprador de realizar el resto de los pagos en las condiciones acordadas. Si el Comprador incurre en retrasos en los pagos acordados, el Vendedor podrá suspender el envío del suministro, sin perjuicio de requerirle la realización de los pagos y una compensación adicional, si se reclamase, por los gastos derivados de la preparación y ejecución del pedido. La reclamación del Comprador no da derecho a la suspensión o deducción de los plazos.

8.- GARANTÍA. Salvo que la oferta o la aceptación del pedido indiquen otra cosa, el Vendedor garantiza los productos suministrados contra cualquier defecto de materiales, fabricación o ensamblado durante un año contado desde la fecha de recepción. La garantía consiste en la reparación o sustitución, a criterio del Vendedor, de los componentes reconocidos como defectuosos. Quedan excluidos de la garantía los daños o defectos debidos al desgaste por la utilización normal de los equipos, los originados por una conservación o un mantenimiento inadecuados, el almacenaje o manejo erróneo o negligente, el uso abusivo, la utilización de líquidos o gases inadecuados, condiciones de trabajo inadecuadas, instalaciones defectuosas o variaciones de las condiciones adecuadas de trabajo, modificaciones de las condiciones iniciales o cualquier otra causa no imputable al Vendedor.

9.- RESPONSABILIDAD. La responsabilidad total del Vendedor derivada del suministro queda limitada al valor del suministro que haya originado la reclamación. En ningún caso el Vendedor será responsable de daños indirectos o consecuencias derivadas del suministro, como, a modo de ejemplo, pérdidas de producción, costes de paradas, lucro cesante, averías o paradas de otros sistemas.

10.- ARBITRAJE. Las cuestiones y discrepancias que puedan surgir entre las partes se intentarán resolver por vía amistosa, excepto las de carácter económico. Si resultase imposible llegar a un acuerdo amistoso, la decisión se someterá a un arbitraje de la Corte de la Cámara de Comercio de Murcia.

11.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Murcia.

Estas condiciones no limitan los derechos que la ley reconoce a los consumidores. Las compras en la tienda online de munasa.es se rigen por sus propias condiciones de venta, publicadas en munasa.es/legal/condiciones-de-venta.

SOLICITUD DE PRECIOS

Para consultar precios y plazos, póngase en contacto con nosotros en:

Tlf. 968 870 135

e-mail: **comercial@munasa.es** · **munasa.es/presupuesto**

Para darle precio y plazo cuanto antes, indíquenos: **referencia y cantidad** · **material y color de la puerta** · **lugar de entrega** · y, si es a medida, **las medidas o un plano de la obra**.

ARQUETAS O PUERTAS A MEDIDA

Para elegir color de lacado se realizarán pedidos de 50 unidades mínimo.
Para elegir relieve se realizarán pedidos mínimos de 300 unidades.

SE FABRICA A CUALQUIER MEDIDA

Envíanos las medidas, una foto o un plano de la obra.

Calidad y certificaciones

CE

MARCADO CE

FREMM

Distintivo "Empresa Activa Digitalmente"

MUNASA

C/ Inocencio Meseguer Meseguer 6C, 30580 Alquerías (Murcia)
Telf. 968 870 135
www.munasa.es
email: comercial@munasa.es

Lunes a jueves: 8:00-14:00 y 16:00-19:00
Viernes: 8:00-14:00
Sábado y domingo: cerrado