Muñoz Navarro Servicio de Arquetas S.L
C/ Inocencio Meseguer Meseguer 6A - C.P 30580
Alquerías (Murcia)

Telf. 968 870 135
Web: munasa.es
E-mail: munasa@munasa.es

PUERTA MODELO PTA132C

MEDIDAS

Medidas exteriores:
Espesor: Chapa de 1,5 mm de espesor sin soldaduras.
Plegado de refuerzo: Pliegues en todo el perímetro en forma de U con 2 cm de fondo y pliegue final de 1 cm para aportar gran rigidez estructural.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Fabricada en chapa de acero galvanizado de alta resistencia contra la corrosión.
Acabado con pintura en polvo al horno de gran resistencia a la fricción, impactos y agentes atmosféricos.
Alta durabilidad frente a la intemperie en ambientes húmedos o urbanos.
Se sirve envuelta en plástico protector.

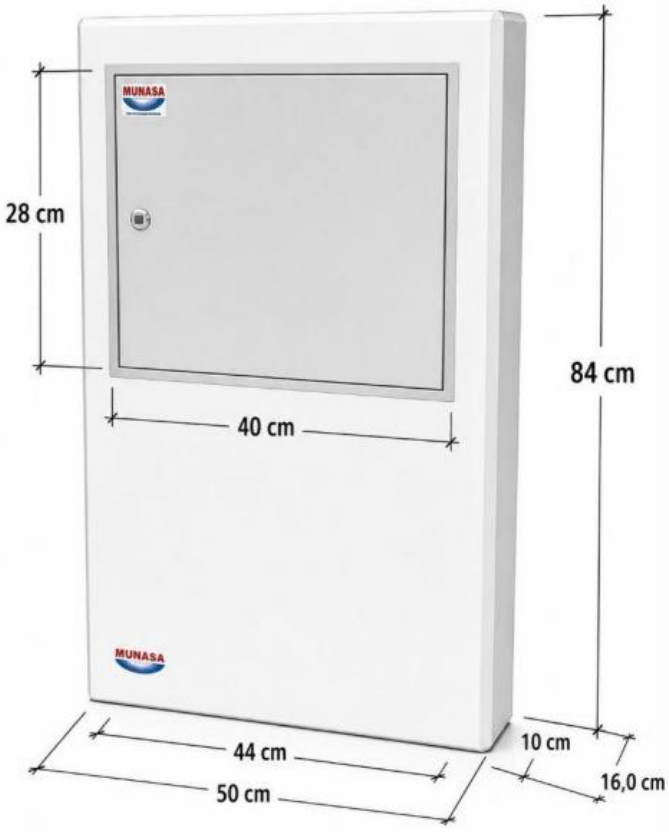

PUERTA Y CIERRE

Puerta fabricada de 28 x 40 cm en chapa de acero galvanizado lacado de 1,5 mm de espesor.
Sistemas de unión estándar provistos de refuerzos continuos que garantizan la máxima resistencia a aperturas y cierres repetidos.
Cerradura de cuadradillo estándar y apta para candado.

OPCIONES DISPONIBLES

Es posible equiparla con:
Aislamiento térmico interior para la puerta.
Mirilla para lectura exterior.
Cerradura de seguridad con llaves iguales.
Rejillas de ventilación troqueladas.

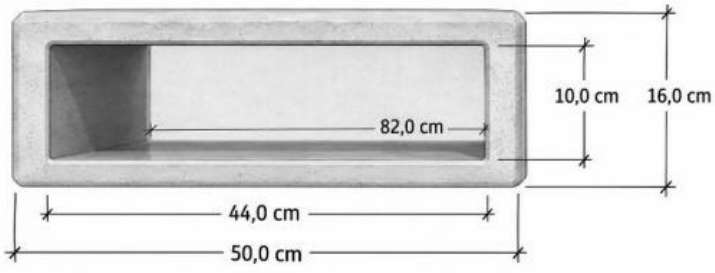

INSTALACIÓN

De fácil instalación. Se puede fijar directamente al marco del armario o anclar sobre obra mediante tacos y tirafondos estándar.
Permite sustituir la hoja de forma rápida en caso necesario sin necesidad de albañilería.

Muñoz Navarro Servicio de Arquetas S.L
C/ Inocencio Meseguer Meseguer 6A - C.P 30580
Alquerías (Murcia)

Telf. 968 870 135
Web: munasa.es
E-mail: munasa@munasa.es

PRESCRIPCIÓN PARA PROYECTO Y PLIEGOS

PUERTA MODELO MUNASA PTA132C con medidas exteriores de 28 cm de alto x 40 cm de ancho, fabricada en chapa de acero galvanizado de alta resistencia contra la corrosión, de 1,5 mm de espesor y sin soldaduras, con pliegues de refuerzo en todo el perímetro en forma de U de 2 cm de fondo y pliegue final de 1 cm, proporcionando una elevada rigidez y resistencia estructural. Acabado mediante pintura en polvo al horno de gran resistencia frente a la fricción, impactos y agentes atmosféricos, proporcionando una elevada durabilidad frente a la exposición a la intemperie en ambientes húmedos o urbanos. Se sirve envuelta en plástico protector. Puerta de 28 cm de alto x 40 cm de ancho realizada en chapa de acero galvanizado lacado de 1,5 mm de espesor, con sistemas de unión provistos de refuerzos continuos para proporcionar una elevada resistencia frente a aperturas y cierres repetidos. Equipada con cerradura estándar de cuadradillo y posibilidad de cierre mediante candado. Se puede instalar con aislamiento térmico interior para la puerta, mirilla para lectura desde el exterior, cerradura de seguridad con llaves iguales y rejillas de ventilación troqueladas. De fácil instalación, se puede fijar directamente al marco del armario o anclar sobre obra mediante tacos y tirafondos estándar. En caso necesario, permite desmontar y sustituir la hoja de la puerta de forma independiente, sin necesidad de realizar trabajos de albañilería sobre el conjunto del armario.