Muñoz Navarro Servicio de Arquetas S.L
C/ Inocencio Meseguer Meseguer 6A - C.P 30580
Alquerías (Murcia)

Telf. 968 870 135
Web: munasa.es
E-mail: munasa@munasa.es





ARMARIO MODELO ARQ375A

MEDIDAS Y PESO
Medidas exteriores: 94 cm alto x 50 cm ancho x 16 cm fondo.
Medidas interiores: 82 cm alto x 44 cm ancho x 10 cm fondo.
Paredes: 3 cm de espesor, reforzadas con acero corrugado carbonatado.
Peso: 75 kg.


CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL
Fabricado en hormigón prefabricado con Cemento CEM I 52.5N SR5 de alta resistencia. Incluye protección a los sulfatos y al agua de mar, refuerzo con fibras de polietileno, endurecedor, superplastificante y resina.
Pintadas con tratamiento anti carbonatación de máxima penetración, a base de resinas especiales en emulsión acuosa. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la acción de la carbonatación y los agentes atmosféricos.
Se sirve envuelto en plástico protector.


PUERTA Y CIERRE
Puerta de 34 x 64 cm en aluminio inyectado con perfil de 4 cm, color blanco.
Cerradura estándar de cuadradillo y apta para candado.


OPCIONES DISPONIBLES
Es posible equiparlo con:
Abrazaderas para contador.
Cerrojo de seguridad con llaves iguales.
Rejillas de ventilación en los laterales.
Base interior de hormigón en fondo para taladro en el suelo.
Orificio para pasar cableado.
Tirafondos para sujetar a pared o suelo.
Disponible con aislamiento para puerta.

INSTALACIÓN
De fácil instalación. Para colocar en suelo, se realiza un hueco de 10 cm, se rellena de hormigón, se clavan dos varillas de acero corrugado y se incrusta el armario.

Para instalación sobre pared, nave, etc., se puede taladrar directamente la parte interior del armario para su sujeción.

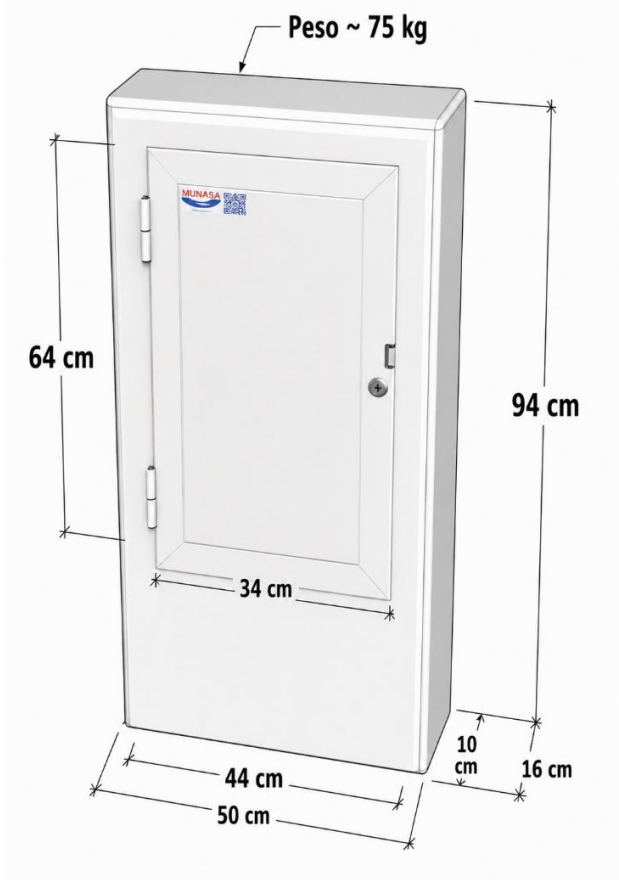

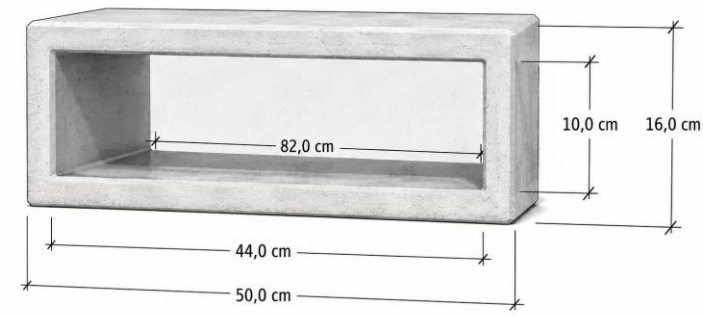

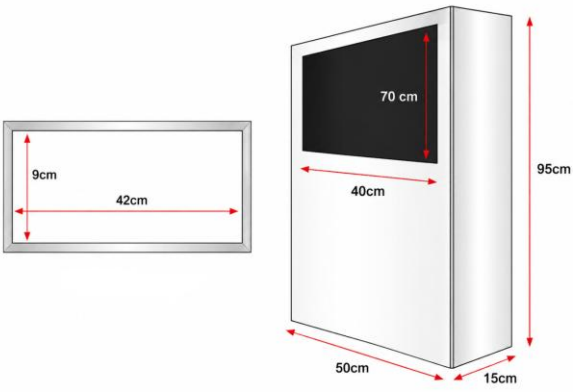

Muñoz Navarro Servicio de Arquetas S.L
C/ Inocencio Meseguer Meseguer 6A - C.P 30580
Alquerías (Murcia)

Telf. 968 870 135
Web: munasa.es
E-mail: munasa@munasa.es





PRESCRIPCIÓN PARA PROYECTO Y PLIEGOS

ARMARIO MODELO 375A Medidas exteriores de 94 alto x 50 ancho x 16 cm de fondo. Medidas interiores de 82 alto x 44 ancho x 10 cm fondo,con paredes de 3cm. Peso 75 kg. Reforzadas con acero corrugado carbonatado. - De hormigón prefabricado con Cemento CEM I 52.5N SR5 de alta resistencia, con protección a los sulfatos y al agua de mar, refuerzo con fibras de polietileno, endurecedor, superplastificante y resina. Pintadas con Tratamiento anti carbonatación, de máxima penetración, a base de resinas especiales en emulsión acuosa. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la acción de la carbonatación y los agentes atmosféricos. Se sirve envueltas en plástico - Con puerta de 34 x 64 en aluminio inyectado en perfil de 4 cm, color blanco, cerradura estándar de cuadradillo y para candado. Se puede instalar: • Abrazaderas para contador. • Cerrojo de seguridad con llaves iguales. • Rejillas de ventilación en los laterales. • Base interior de hormigón en fondo, para taladro en el suelo. • Orificio para pasar cableado. • Tirafondos para sujetar a pared o suelo • Disponible con aislamiento para puerta. - De fácil instalación, con un hueco de 10 cm en el suelo, se rellena de hormigón, se clavan dos varillas de acero corrugado y se incrusta. Cuando va sobre pared, nave, etc., se puede taladrar la parte interior del armario.